

Pioneer

WLAN-WANDLER (150 Mbit/s)



AS-WL300



Die ersten Schritte

Version: AS-WL300_QIG-A_V1

- In diesem Handbuch werden die Verwendung der Einheit sowie die erforderlichen Einstellungen erläutert. Folgen Sie den Anweisungen, um die Einstellung abzuschließen. Bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf.
- Im BENUTZERHANDBUCH auf der mitgelieferten CD-ROM oder im Internet finden Sie Details zu anderen Einstellungen und Einsatzmöglichkeiten, die nicht in diesem Handbuch erläutert werden. Ausführliche Informationen finden Sie unter "Das BENUTZERHANDBUCH" auf der Rückseite.
- Einige Pioneer-Produkte, die an dieses Produkt angeschlossen werden können, müssen konfiguriert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im jeweiligen BENUTZERHANDBUCH.
- Wenn Sie technische Fragen zu diesem Produkt haben, finden Sie Details zum Support Centre unter "Bitte zuerst lesen".

Produktmerkmale

Schließen Sie die folgenden AV-Geräte von Pioneer über WLAN an.

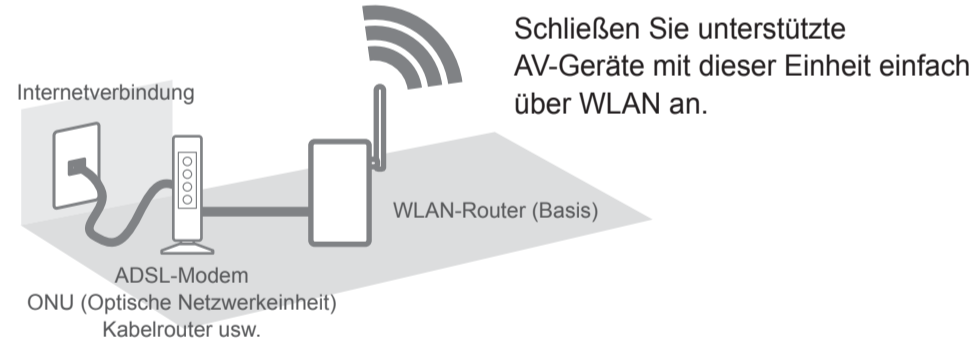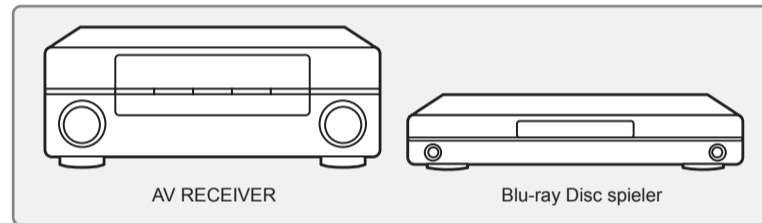

Installationsprozedur

Schritt 1 Basis überprüfen

* Überprüfen Sie, ob die Basis problemlos eine Verbindung mit dem Internet herstellen kann.

Schritt 2 Einheit verbinden

- Basis mit WPS-Taste
→Führen Sie die Anweisungen unter "Schritt 2 Einheit verbinden (WPS)" aus, um die Einheit mit der Basis zu verbinden.
- Basis ohne WPS-Taste
→Führen Sie die Anweisungen unter "Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)" aus, um die Einheit mit der Basis zu verbinden.
* Wenn Probleme mit der "WPS-Taste" auftreten, verwenden Sie die manuelle Prozedur.

Schritt 3 AV-Geräte verbinden


Vorbereitung

Bereiten Sie Folgendes vor:

- WLAN-WANDLER (diese Einheit)




- LAN/USB-Anschlusskabel (beiliegend)



* Dieses Kabel ist eine Kombination aus LAN-Kabel und USB-Anschlusskabel, das die Einheit ohne AC-Adapter mit Strom versorgt. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

- Die ersten Schritte (dieses Handbuch)
- Unterstütztes AV-Gerät, Computer (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Internetverbindung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnungen der Teile

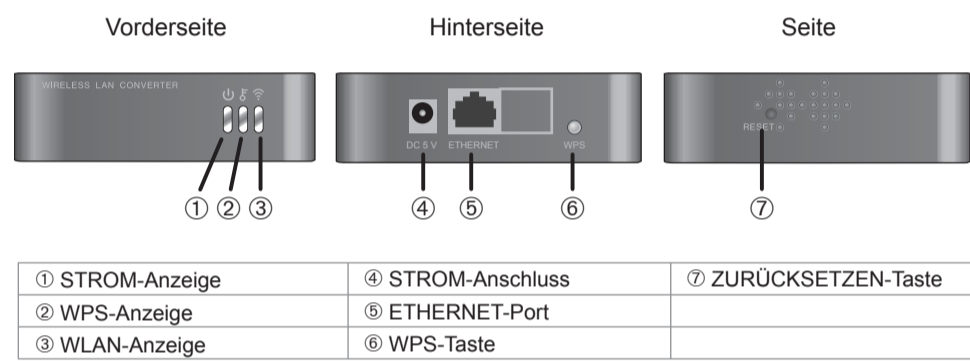


Vor der Konfiguration der Einheit

- Wenn Sie keine Internetverbindung haben, abonnieren Sie sie vor der Konfiguration der Einheit.
- Schließen Sie das LAN/USB-Anschlusskabel nicht an einen USB-Hub an.

Schritt 1 Basis überprüfen

- 1 Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router (Basis) problemlos eine Verbindung mit dem Internet herstellen kann.

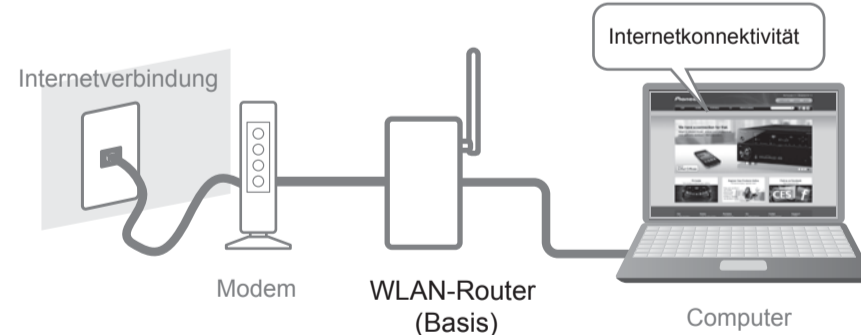

! Für diese Prozedur ist ein separater WLAN-Router (Basis) erforderlich. Falls Sie nicht über eine Basis verfügen, bereiten Sie eine vor.

- 2 Überprüfen Sie, ob die Basis über eine WPS-Funktion verfügt. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des WLAN-Routers.

! Mit der WPS-Funktion wird die Basisverbindung und die Sicherheit mit einem Tastendruck konfiguriert. * Einige Basisgeräte sind mit WPS beschriftet.

- ▶ **Basis mit WPS-Taste**
Fahren Sie mit "Schritt 2 (WPS)" und "Schritt 3" fort.
- ▶ **Basis ohne WPS-Taste**
Fahren Sie mit "Schritt 2 (manuell)" und "Schritt 3" fort.

Verwenden Sie eine der beiden Methoden für die Verbindung.


Schritt 2 Einheit verbinden (WPS)

- ! Diese Prozedur erläutert, wie Sie die Einheit mit der WPS-Funktion verbinden. Wenn die Basis nicht über eine WPS-Funktion verfügt, verwenden Sie die manuelle Prozedur.
- Schließen Sie das LAN-Kabel nicht an die Einheit an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mehrere Einheiten dieses Produkts verwenden, muss die IP-Adresse dieser Einheit geändert werden. Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung" auf der Rückseite.

1. Einheit einschalten

- 1 Schalten Sie das AV-Gerät aus.

- 2 Verbinden Sie den **STROM-Anschluss** der Einheit über das **USB-Ende des mitgelieferten Anschlusskabels** mit dem USB-Port des AV-Geräts.

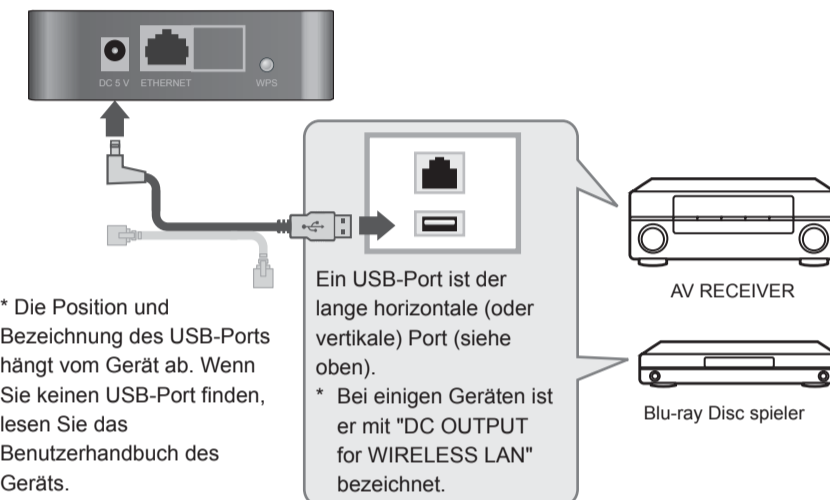

- 3 Schalten Sie das AV-Gerät ein.

- 4 Überprüfen Sie, ob die Anzeigen "⏻ (STROM)", "⚡ (WPS)" und "📶 (WLAN)" an der Einheit leuchten.

2. Einheit verbinden

- 1 Drücken Sie die "WPS"-Taste an der Basis. Weitere Details zur WPS-Taste finden Sie im Benutzerhandbuch der Basis.
- 2 Drücken und halten Sie die "WPS"-Taste an der Rückseite der Einheit, bis die WPS-Anzeige an der Vorderseite **blinkt** (länger als 2 Sekunden).



- 3 Überprüfen Sie, ob die WPS-Anzeige an der Einheit von **einem Blinken zu einem ständigen Leuchten** wechselt.

! Warten Sie 2 Minuten, nachdem die WPS-Anzeige leuchtet, bevor Sie mit 4 fortfahren.

- 4 Trennen Sie das **Ende des mitgelieferten USB-Anschlusskabels**, das mit der Einheit verbunden ist.

Die Verbindung mit der Basis ist jetzt abgeschlossen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)

- ! Verwenden Sie diese Prozedur, um die Einheit manuell zu verbinden. Dies gilt besonders, wenn das Verbinden der Einheit mit der "WPS"-Prozedur nicht funktioniert.
- Wenn auf dem Computer, auf dem Sie die Einheit konfigurieren, eine WLAN-Verbindung vorhanden ist, trennen Sie sie.
- Wenn Sie mehrere Einheiten dieses Produkts verwenden, muss die IP-Adresse dieser Einheit geändert werden. Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung" auf der Rückseite.

1. Netzwerkverbindung suchen

- Bevor Sie diese Einheit verbinden oder konfigurieren, müssen Sie die WLAN-Einstellungen der Basis kennen. Notieren Sie die Einstellungen in der Tabelle.
- * Details zu den WLAN-Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Basis.
- Mit WEP-Sicherheitseinstellungen

Name	WLAN-Einstellungen	
(1) SSID (Netzwerkname)		
(2) Authentifizierung	<input type="checkbox"/> OPEN	<input type="checkbox"/> SHARED
(3) Authentifizierungsschlüsselmethode	<input type="checkbox"/> Hexadezimal ¹	<input type="checkbox"/> ASCII-Text ²
(4) Standardschlüssel	<input type="checkbox"/> Schlüssel 1	<input type="checkbox"/> Schlüssel 2
(5) Verschlüsselungsschlüssel	<input type="checkbox"/> Schlüssel 3	<input type="checkbox"/> Schlüssel 4

¹: 16-stellige Zahl (0-9, A-F) ²: ASCII (1-Byte-Buchstaben und -Zahlen, einschließlich Groß- und Kleinbuchstaben)

- Mit WPA/WPA2-Sicherheitseinstellungen


Name	WLAN-Einstellungen	
(1) SSID (Netzwerkname)		
(2) Authentifizierung	<input type="checkbox"/> WPA-Personal	<input type="checkbox"/> WPA2-Personal
(3) Authentifizierungsschlüsselmethode	<input type="checkbox"/> Hexadezimal ¹	<input type="checkbox"/> ASCII-Text ²
(4) Verschlüsselung	<input type="checkbox"/> TKIP	<input type="checkbox"/> AES
(5) Verschlüsselungsschlüssel		

¹: 16-stellige Zahl (0-9, A-F) ²: ASCII (1-Byte-Buchstaben und -Zahlen, einschließlich Groß- und Kleinbuchstaben)


! Diese Einheit kann nicht mit einer Basis verbunden werden, deren SSID (Netzwerkname) ein Semikolon (;) enthält. Details zum Ändern der SSID finden Sie im Benutzerhandbuch der Basis.

2. Mit dem Computer verbinden

- 1 Schalten Sie den Computer aus.
- 2 Verbinden Sie den **ETHERNET-Anschluss** der Einheit über das **LAN-Ende des mitgelieferten Anschlusskabels** mit dem LAN-Port des Computers.

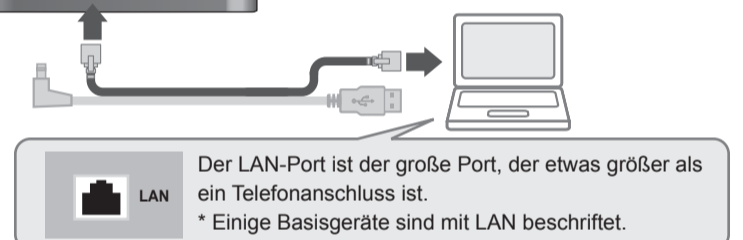

- 3 Verbinden Sie den **STROM-Anschluss** der Einheit über das **USB-Ende des mitgelieferten Anschlusskabels** mit dem USB-Port des Computers.

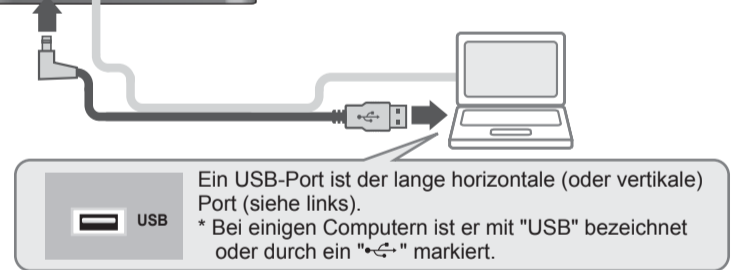

- 4 Schalten Sie den Computer ein.
- 5 Überprüfen Sie, ob die Anzeigen "⏻ (STROM)", "⚡ (WPS)" und "📶 (WLAN)" an der Einheit leuchten.

3. Einheit konfigurieren

- 1 Starten Sie den Web-Browser.
- 2 Geben Sie "cv.setup" in die Adressleiste ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.

! Wenn Sie das Webkonfigurationsfenster nicht durch Eingabe von "cv.setup" anzeigen können, geben Sie "192.168.1.249" ein, und fahren Sie mit 3 fort. Wenn das Fenster immer noch nicht geöffnet wird, lesen Sie die Informationen unter "Fehlerbehebung" auf der Rückseite.


- 3 ① Geben Sie "admin" als Benutzernamen und "password" als Kennwort ein.
② Klicken Sie auf [OK].

! Wenn Sie sich nicht im Webkonfigurationsfenster anmelden können, überprüfen Sie, ob Sie die Einstellungen korrekt eingegeben haben.


Fortsetzung auf der nächsten Seite

Schritt 2 Einheit verbinden (manuell) – Fortsetzung

- 4 ① Klicken Sie auf "Wireless".
② Klicken Sie auf "Site Survey".

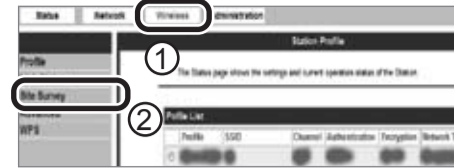

- 5 ① Wählen Sie für "Site Survey" dieselbe SSID aus, die Sie in "1. Netzwerkverbindung suchen" eingetragen haben.
* Klicken Sie auf die Schaltfläche "Select".
② Klicken Sie auf [Connect].

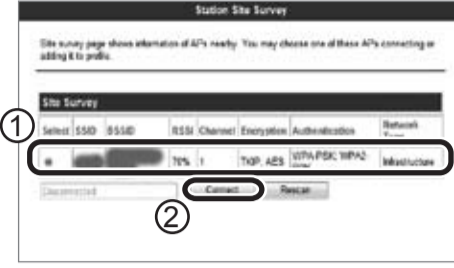

- ! • Wenn die SSID nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Rescan].

- 6 Konfigurieren Sie die Einheit mit den Einstellungen, die Sie in "1. Netzwerkverbindung suchen" eingetragen haben.

(2) in der Tabelle lautet "OPEN" oder "SHARED"

* Konfigurieren Sie die Einheit entsprechend der Liste, die Sie unter "Mit WEP-Sicherheitseinstellungen" eingetragen haben.


- (2) in der Tabelle lautet "OPEN"
→ Wählen Sie für "Security Mode" die Option "OPEN" aus.
(2) in der Tabelle lautet "SHARED"
→ Wählen Sie für "Security Mode" die Option "SHARED" aus.
- (5) in der Tabelle ist ein 10-stelliger oder 5-stelliger Verschlüsselungsschlüssel
→ Wählen Sie für "WEP Key Length" die Option "64 bit (10 hex digits/5 ascii keys)" aus.
(5) in der Tabelle ist ein 26-stelliger oder 13-stelliger Verschlüsselungsschlüssel
→ Wählen Sie für "WEP Key Length" die Option "128 bit (26 hex digits/13 ascii keys)" aus.
- (3) in der Tabelle lautet "Hexadezimal"
→ Wählen Sie für "WEP Key Entry Method" die Option "Hexadecimal" aus.
- (3) in der Tabelle lautet "ASCII-Text"
→ Wählen Sie für "WEP Key Entry Method" die Option "ASCII Text" aus.
- Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel unter (5) in der Tabelle in das Feld ein, das dem unter (4) in der Tabelle markierten WEP-Key entspricht.
* Wenn (4) in der Tabelle beispielsweise "Schlüssel 1" lautet, geben Sie denselben Verschlüsselungsschlüssel aus (5) in der Tabelle in das Feld "WEP Key 1" ein.
- Wählen Sie denselben Standardschlüssel wie unter (4) in der Tabelle aus.
- Klicken Sie auf [Apply].



(2) in der Tabelle lautet "WPA-Personal" oder "WPA2-Personal"

* Lesen Sie "Mit WPA/WPA2-Sicherheitseinstellungen" auf der Vorderseite, um die Einstellungen abzuschließen.

- Geben Sie denselben Verschlüsselungsschlüssel wie unter (5) in der Tabelle ein.
- Klicken Sie auf [Apply].

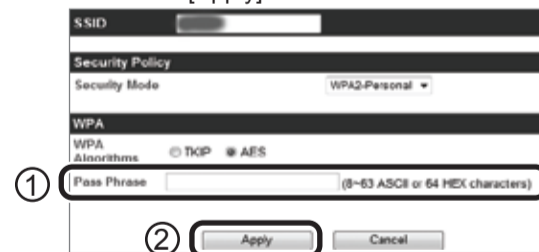


* Die in ⑥ ausgewählte Basis wird unter "Security Mode" und "WPA Algorithms" angezeigt.

- 7 Überprüfen Sie die Details, und klicken Sie auf [OK].



- 8 Der Browser wird 10 Sekunden nach dem Klicken auf [OK] in 7 geschlossen.

- 9 Trennen Sie das LAN/USB-Anschlusskabel von der Einheit.

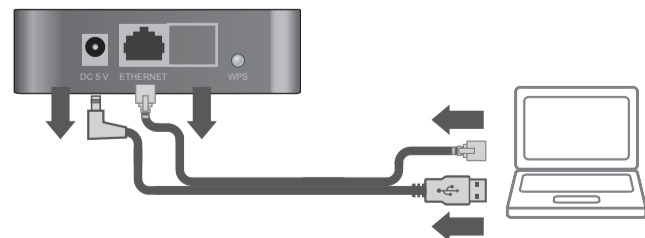


Die Verbindung mit der Basis ist abgeschlossen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.


Schritt 3 AV-Geräte verbinden

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, verbinden Sie die Einheit mit dem AV-Gerät.


- 1 Schalten Sie das AV-Gerät aus.

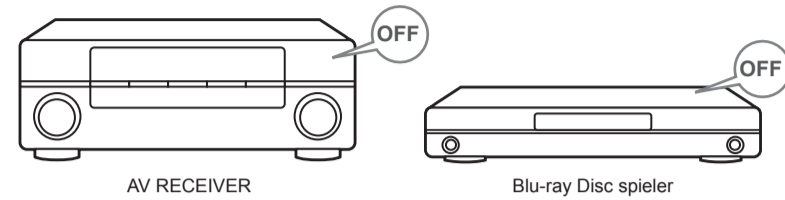


- 2 Verbinden Sie den ETHERNET-Anschluss der Einheit über das LAN-Ende des mitgelieferten Anschlusskabels mit dem LAN-Port des AV-Geräts.

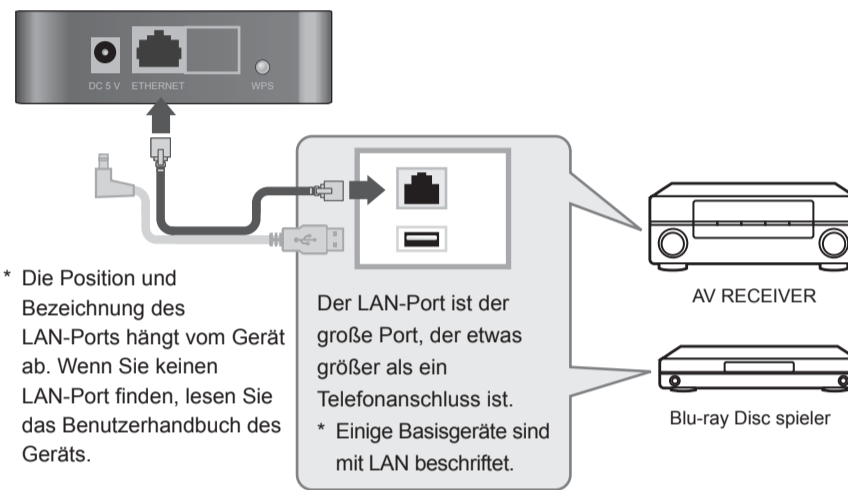

- 3 Verbinden Sie den STROM-Anschluss der Einheit über das USB-Ende des mitgelieferten Anschlusskabels mit dem USB-Port des AV-Geräts.

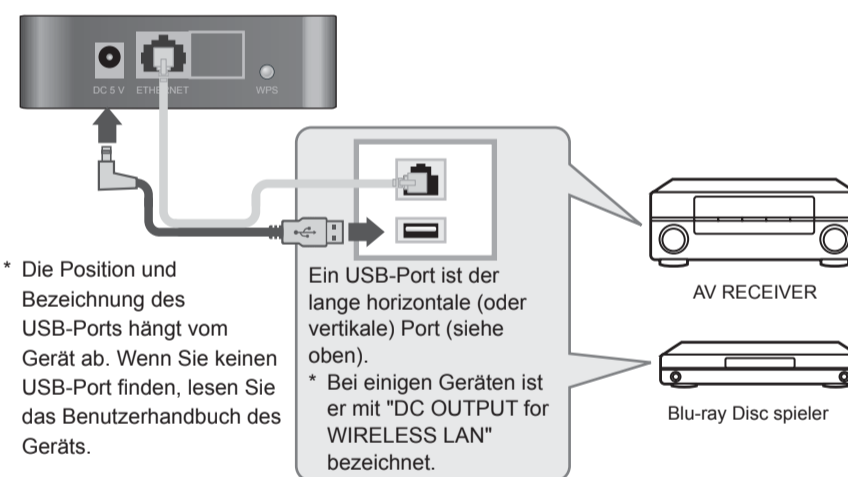

- 4 Schalten Sie das AV-Gerät ein.

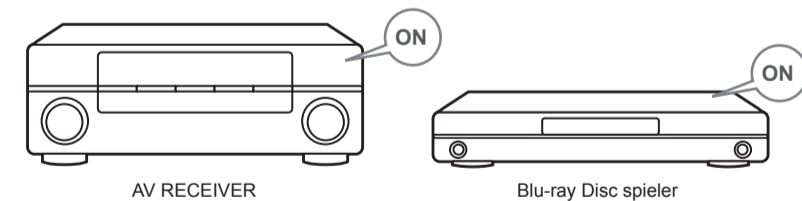

- 5 Überprüfen Sie, ob die Anzeigen "U" (STROM), "W" (WPS) und "WLAN" an der Einheit leuchten.



- 6 Überprüfen Sie, ob die Netzwerkfunktionen des verbundenen AV-Geräts ordnungsgemäß funktionieren. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält hilfreiche Tipps und Lösungen für Probleme, die beim Konfigurieren der Einheit auftreten können. Erläuterungen zu den erweiterten Einstellungen finden Sie im "BENUTZERHANDBUCH" der Einheit. Details zum Anzeigen des Handbuchs finden Sie unter "Das BENUTZERHANDBUCH".

Die Einheit lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das USB-Anschlusskabel ordnungsgemäß mit der Einheit und dem AV-Gerät verbunden ist.

Die Einheit kann keine Verbindung mit dem Internet herstellen.

- Lesen Sie "Schritt 3 AV-Geräte verbinden", und überprüfen Sie, ob das Gerät und die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Schalten Sie die Einheit aus und wieder ein.
- Wenn die Entfernung zwischen Einheit und Basis (WLAN-Router) zu groß ist oder ein Hindernis dazwischen liegt, verringern Sie die Entfernung der Basis, so dass die Verbindung nicht behindert wird. Versuchen Sie es anschließend erneut.
- Die elektromagnetischen Wellen von Mikrowellengeräten können die Funkübertragung stören. Halten Sie bei der Verbindung einen Abstand zu Mikrowellengeräten ein.
- Überprüfen Sie die IP-Adresseinstellungen (automatische und feste Einstellungen) des AV-Geräts. Bei einer festen Einstellung müssen Sie die IP-Adresse an die Netzwerkeinstellungen des WLAN-Routers anpassen.
Wenn die IP-Adresse des WLAN-Routers beispielsweise "192.168.1.1" lautet, legen Sie die IP-Adresse des AV-Geräts auf "192.168.1.XXX", die Subnetzmaske auf "255.255.255.0" und das Gateway bzw. den DNS auf "192.168.1.1" fest.
* Legen Sie "XXX" in "192.168.1.XXX" auf einen Wert zwischen 2 und 248 fest, so dass kein Konflikt mit anderen Geräten vorliegt.
- Falls diese Einstellungen nicht funktionieren, setzen Sie die Einheit zurück. Anweisungen finden Sie unter "Einheit zurücksetzen".

Wenn Sie mehrere Einheiten dieses Produkts verwenden oder die IP-Adresse eines anderen Geräts "192.168.XXX.249" lautet

* Der Wert "XXX" in "192.168.XXX.249" kann je nach Umgebung variieren.

- Die Einheit kann nicht mit der Basis verbunden werden, wenn sich die IP-Adressen überschneiden. So können Sie die IP-Adresse ändern:
 - Setzen Sie die Einheit zurück. Anweisungen finden Sie unter "Einheit zurücksetzen".
 - Details zum Verbinden der Einheit mit einem Computer finden Sie unter "Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)" → "2. Mit dem Computer verbinden" auf der Vorderseite.
 - Lesen Sie "Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)" → "3. Einheit konfigurieren" auf der Vorderseite, und führen Sie die Schritte 1 – 3 aus, um die Einheit zu konfigurieren.
 - Klicken Sie im Hauptmenü auf "Network".
 - Klicken Sie im Menü links auf "LAN Interface Setup".
 - Legen Sie die IP-Adresse im Fenster "Local Area Network (LAN) Settings" auf "192.168.1.XXX" fest.
* Legen Sie "XXX" in "192.168.1.XXX" auf einen Wert zwischen 2 und 248 fest, so dass kein Konflikt mit anderen Geräten vorliegt.
 - Klicken Sie auf [Apply].
 - Führen Sie die Prozedur unter "Schritt 2 Einheit verbinden (WPS)" oder "Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)" auf der Vorderseite aus, um die Einheit erneut zu konfigurieren.

Wenn Sie "cv.setup" oder "192.168.1.249" in die Adressleiste des Browsers eingeben, tritt ein Fehler auf.

- Anweisungen finden Sie unter "Einheit zurücksetzen".

Einheit zurücksetzen

! Wenn Sie die Einheit zurücksetzen, werden alle vorhandenen Einstellungen gelöscht. Denken Sie daran, vor dem Zurücksetzen alle wichtigen Informationen zu notieren.

- Überprüfen Sie, ob die Einheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die ZURÜCKSETZEN-Taste an der Einheit länger als 3 Sekunden.
- Lassen Sie die ZURÜCKSETZEN-Taste los, wenn die STROM-Anzeige ausgeht und anschließend blinkt.
- Warten Sie. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn die Einheit erneut gestartet wird. Führen Sie nach dem Zurücksetzen die Prozedur unter "Schritt 2 Einheit verbinden (WPS)" oder "Schritt 2 Einheit verbinden (manuell)" auf der Vorderseite aus, um die Einheit zu konfigurieren.

Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen lauten wie folgt:

Benutzername (Anmelde-ID)	admin	IP-Adresse	192.168.1.249
Kennwort	password		

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Artikel im Paket enthalten sind:

- AS-WL300 (Einheit)
- CD-ROM (BENUTZERHANDBUCH)
- Bitte zuerst lesen
- LAN/USB-Anschlusskabel
- Die ersten Schritte (dieses Handbuch)

* Wenn der Inhalt des Pakets beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich an uns oder den Laden.

Das BENUTZERHANDBUCH

Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie im BENUTZERHANDBUCH auf der mitgelieferten CD-ROM oder im Internet.

Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM anzeigen

Das BENUTZERHANDBUCH wird automatisch gestartet, wenn Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD- oder DVD-Laufwerk des Computers einlegen.

- Klicken Sie im Fenster "Autorun" auf "run rundl32.exe".
- Klicken Sie im Fenster "Active content can ..." auf [Yes].
- Wenn das BENUTZERHANDBUCH nicht geöffnet wird, wählen Sie unter "Computer" oder "Arbeitsplatz" das CD-ROM-Laufwerk aus, und klicken Sie doppelt auf "index.html".
- Wenn Sie einen Mac verwenden, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-ROM-Symbol, und klicken Sie anschließend doppelt auf "index.html".

Handbuch im Internet anzeigen

Rufen Sie die folgende Website auf:

<Deutschland> <http://www.pioneer.de>
<EU> <http://www.pioneer.eu>

Software License Notice

Die Lizenzen für die in diesem Produkt verwendete Open-Source-Software sind unten angegeben.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE and GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Dieses Produkt verwendet die folgende Software, die unter den Bedingungen der GNU General Public License Version 2 oder GNU Library General Public License Version 2.0 lizenziert ist.

- Linux kernel-2.6.21 Copyright © 1991 Linus Torvalds. Licensed under GPLv2.
- BusyBox-1.12.1 multi-call binary Copyright © 1998-2008 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko and others. Licensed under GPLv2.
- Host AP driver Copyright © 2001-2002 SSH Communications Security Corp and Jouni Malinen. Copyright © 2002-2007 Jouni Malinen and contributors. Licensed under GPLv2.
- Dnsmasq-2.40 Copyright © Simon Kelley. Licensed under GPLv2.
- OpenWrt-1.1.2.2 Copyright © 2005 Waldemar Brodkorb, Felix Fietkau. Licensed under GPLv2.
- ntpclient Copyright © 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007 Larry Doolittle. Licensed under GPLv2.
- Wireless Tools for Linux-29 Copyright © 1996-2008 Jean Tourrilles. Licensed under GPLv2.
- libuClibc-0.9.28 Copyright © 2000-2005 Erik Andersen. Licensed under LGPLv2.0.

NO WARRANTY

BECAUSE THE ABOVE PROGRAMS ARE LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAMS, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING, THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAMS "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAMS IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAMS PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAMS AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAMS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAMS TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Sie können den entsprechenden Open-Source-Code unter der folgenden URL herunterladen:

<http://www.oss-pioneer.com/homeav/accessory>

Wir können keine Fragen zum Quellcode der Open-Source-Software beantworten.

Weitere Informationen zur GNU General Public License Version 2 finden Sie unter der folgenden URL:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

Weitere Informationen zur GNU Library General Public License Version 2.0 finden Sie unter der folgenden URL:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

BSD-STYLE LICENSE

Dieses Produkt verwendet die folgende Software, die unter den Bedingungen der BSD-Style License lizenziert ist.

- libupnp-1.3.1 Copyright © 2000-2003 Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

- Microsoft®, Windows® 7, Windows® Vista und Windows® XP sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft® Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Andere Produkt-, Technologie- und Unternehmensnamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein und werden hiermit anerkannt.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Einsatz dieses Produkts das BENUTZERHANDBUCH sorgfältig lesen, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten.